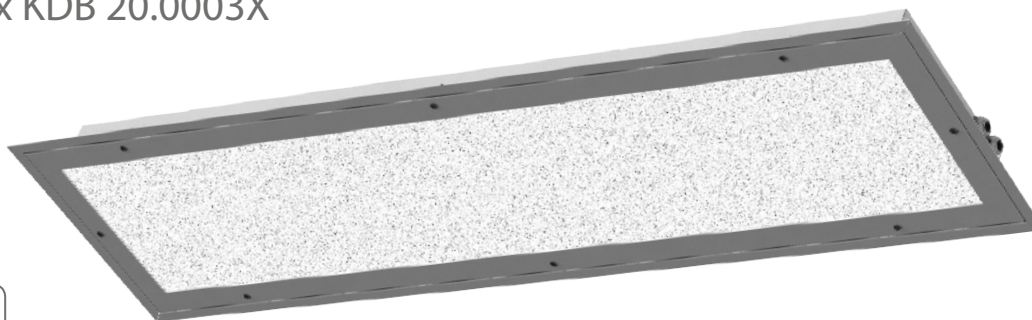


EXL390LED



Ex ec op is IIC T4 Gc
Ex tb op is IIC T70°C or T80°C Db

KDB 15ATEX0049X
IECEX KDB 20.0003X



Przeciwwybuchowa oprawa kasetonowa z modułami LED i certyfikatem ATEX, przeznaczona do pracy w strefach 21 i 2,22 zagrożenia wybuchem. Oprawa dostępna również w wersji awaryjnej A3.

Explosionproof coffer light fitting with LED modules and ATEX certificate. Designed to use in zones 21 & 2,22 of gas and steam of flammables liquids, as well as combustible dusts and fibers explosion hazard areas. Available also in A3 emergency version.



1.28

DANE TECHNICZNE:	Typ źródła światła: moduły LED Klasa ochronności: I Stopień ochrony: IP65 CRI: >80	Żywotność oprawy: >70.000h L_{80B10} Temperatura barwowa: 4000K lub opcjonalnie 6500K Temp. otoczenia: od -40°C do +50°C Współczynnik mocy: ≥ 0,97
BUDOWA:	Korpus: ocynkowana blacha stalowa malowana proszkowo lub stal nierdzewna Klosz: PC typu OPAL lub szkło hartowane	
MOCOWANIE:	Oprawa przeznaczona do bezpośredniego mocowania w kasetonowych sufitach podwieszanych lub opcjonalnie na powierzchni sufitu	
ZASILANIE:	230V, 0/50-60Hz, zaciski przyłączeniowe: 3x2.5 mm² (L, PE, N) lub 5x2.5 mm² (L1, L2, L3, PE, N)	
CERTYFIKAT:	KDB 15ATEX0049X IECEX KDB 20.0003X	

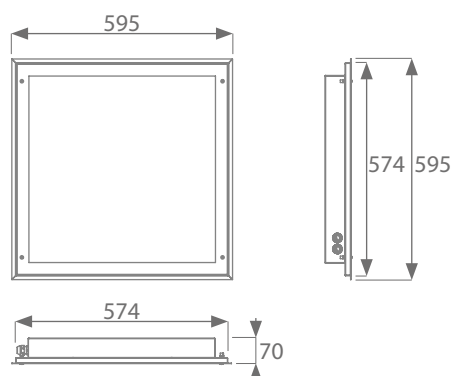
Oprawa standardowo przystosowana jest do pracy z centralną baterią. W trakcie pracy awaryjnej strumień oprawy zostaje zredukowany do 50%, co wydłuża czas pracy instalacji zasilanej z baterii.

TECHNICAL DATA:	Light source type: LED modules Protection class: I Protection degree: IP65 CRI: >80	Long lifetime: >70.000h L_{80B10} Colour temperature: 4000K or 6500K optionally Ambient temp.: from -40°C to +50°C Power factor: ≥ 0,97
CONSTRUCTION:	Housing: galvanized steel sheet, powder painted or stainless steel sheet Diffuser: OPAL PC or tempered glass	
MOUNTING:	Luminaire for direct installation in suspended coffered ceilings or optionally on ceiling surface	
ELECTRICAL UNIT:	230V, 0/50-60Hz, terminal block: 3x2.5 mm² (L, PE, N) or 5x2.5 mm² (L1, L2, L3, PE, N)	
CERTIFICATE:	KDB 15ATEX0049X IECEX KDB 20.0003X	


Light fitting in standard suitable for central battery. During the emergency mode, light flux is reduced to 50%, what increases operating time of the installation running on the battery.

WYMIARY | DIMENSIONS

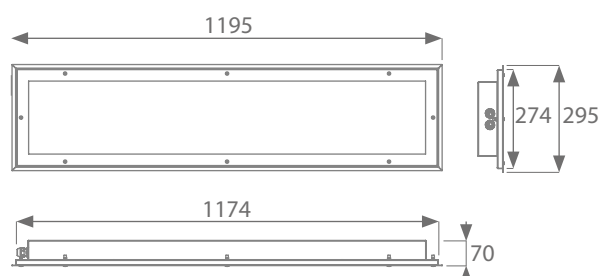
EXL390LED-0600

wersja do modułowego sufitu kasetonowego
modular coffered ceiling version


FOTOMETRIA | PHOTOMETRY



EXL390LED-1200

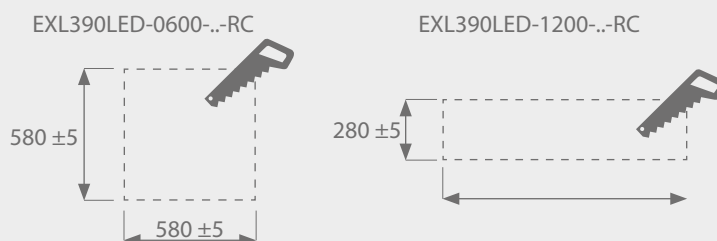
wersja do modułowego sufitu kasetonowego
modular coffered ceiling version

1.29

RC - zestaw montażowy
| mounting setakcesorium montażowe do opraw wpuszczanych w sufit podwieszany
mounting accessory for suspended ceiling

W przypadku montażu wersji EXL390LED-..-RC w kasetonowych sufitach podwieszanych 600x600 lub 1200x300 niezbędne jest akcesorium.

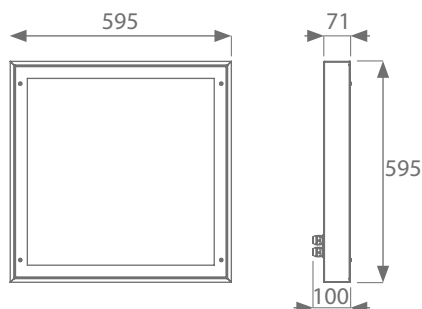
In case of installation EXL390LED-..-RC version in suspended coffered ceilings 600x600 or 1200x300 this accessory is needed.

WYCIĘCIE W SUFICIE
CEILING CUTOUT

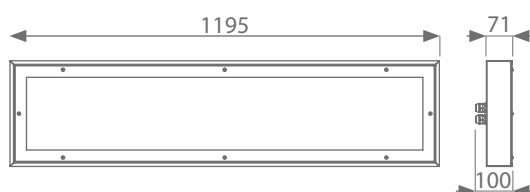
Szczegółowe informacje dotyczące EXL390LED-..-RC dostępne są po kontakcie z działem handlowym. 1180 ± 5
More information about EXL390LED-..-RC available after contact with sales department.

SF - zestaw montażowy
| mounting setakcesorium montażowe do wersji napowierzchniowej
mounting accessory for surface version

EXL390LED-0600-...-SF

akcesorium montażowe do wersji napowierzchniowej
mounting accessory for surface version

EXL390LED-1200-...-SF

akcesorium montażowe do wersji napowierzchniowej
mounting accessory for surface version

1.30

ZESTAWIENIE TYPÓW | TYPES COMPARISON

TYP OPRAWY TYPE OF LIGHT FITTING	STRUMIEŃ OPRAWY [lm] LUMINOUS FLUX [lm]	MOC POBIERANA [W] POWER CONSUMPTION [W]	SPRAWNOŚĆ [lm/W] EFFICIENCY [lm/W]	ZAMIENNIK T8 REPLACEMENT T8
EXL390LED-0600-E4-1	4636	35	132	2x36
EXL390LED-0600-E4-3	6265	47	133	2x36
EXL390LED-1200-E3-1	3160	27,1	117	3x18
EXL390LED-1200-E3-3	4270	36,6	117	2x36
EXL390LED-1200-E6-1	6445	52	124	2x58
EXL390LED-1200-E6-3	8710	70,5	124	2x58

PORÓWNANIE OSZCZĘDNOŚCI | SAVINGS COMPARISON

TYP OPRAWY TYPE OF LIGHT FITTING	OSZCZĘDNOŚCI* SAVINGS*	OSZCZĘDNOŚĆ SYSTEMU 1:1** SYSTEM SAVINGS 1:1**
EXL390LED-0600-E4-1	55%	55%
EXL390LED-0600-E4-3	40%	56%
EXL390LED-1200-E3-1	52%	54%
EXL390LED-1200-E3-3	53%	49%
EXL390LED-1200-E6-1	59%	56%
EXL390LED-1200-E6-3	45%	56%

* oszczędności zużycia energii elektrycznej oprawy EXL390LED w porównaniu do opraw innych producentów wyposażonych w źródła światła T8 | power consumption savings of EXL390LED luminaire compared to other producers standard T8 light fittings

** oszczędności zużycia energii elektrycznej oprawy EXL390LED w porównaniu do opraw innych producentów wyposażonych w źródła światła T8, przy założeniu zachowania jednakowego strumienia świetlnego porównywanych urządzeń | power consumption savings of EXL390LED luminaire compared to other producers standard T8 light fittings, assuming equal light flux of compared devices

ŚREDNI STRUMIEŃ AWARYJNY | MEAN EMERGENCY MODE LUMINOUS FLUX

TYP OPRAWY TYPE OF LIGHT FITTING	WERSJA A3*** [lm] A3 VERSION*** [lm]	WERSJA ZB [lm] ZB VERSION [lm]
EXL390LED-0600-E4-1	584	2318
EXL390LED-0600-E4-3	528	3133
EXL390LED-1200-E3-1	398	1580
EXL390LED-1200-E3-3	360	2135
EXL390LED-1200-E6-1	812	3223
EXL390LED-1200-E6-3	734	4355

*** oprawa w wersji A3 posiada wewnętrzny moduł zasilający zdolny do podtrzymywania pracy w trybie awaryjnym, przez okres minimum 3 godzin, w przypadku zaniku napięcia zasilania | A3 version of light fitting is equipped with internal power supply module capable of continuous work in emergency mode, for at least three hours, in case of mains failure

[illegible]

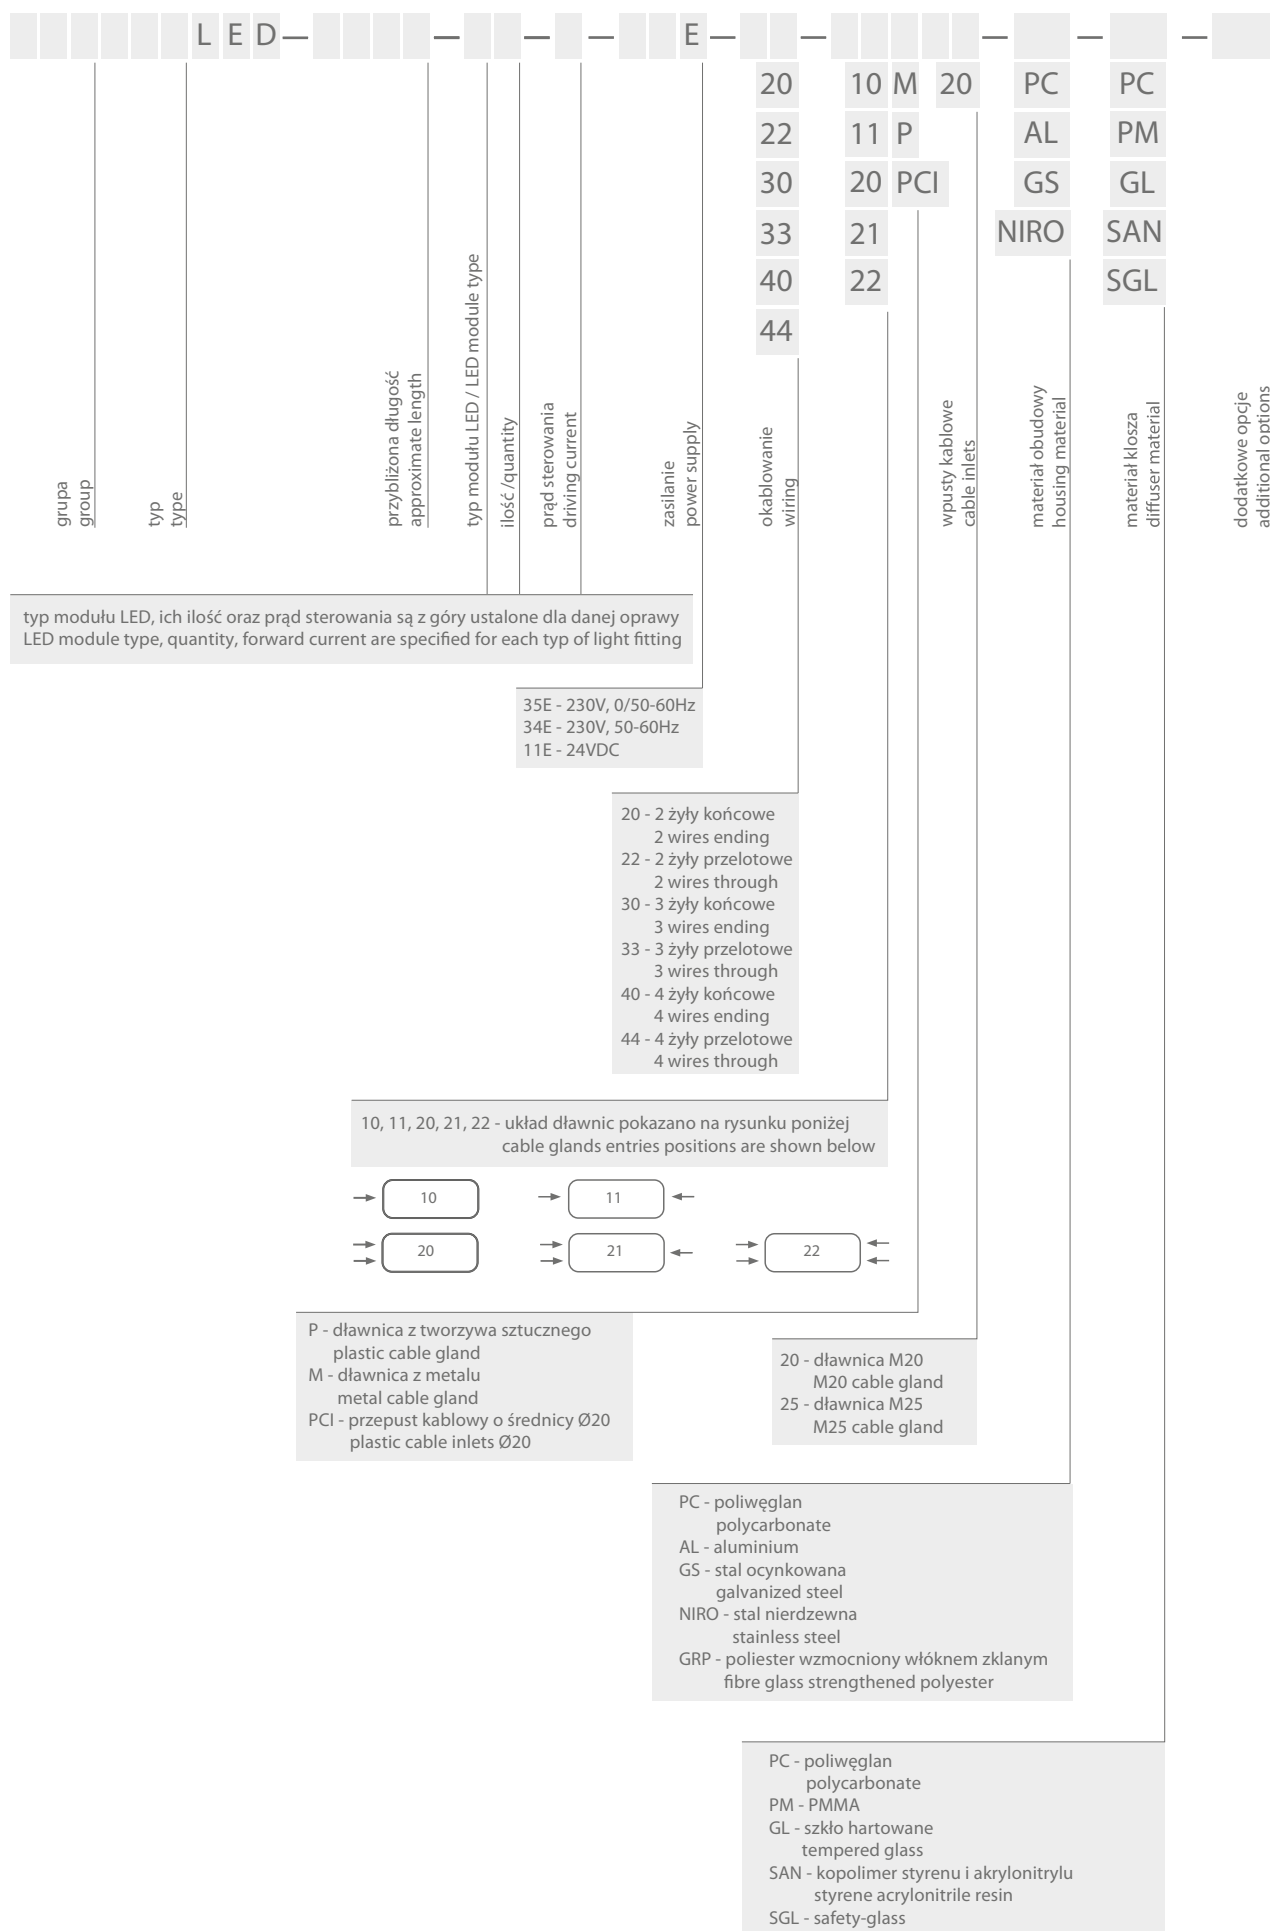
1.31

- A3 emergency version is designed to work in zone 2,22 and marked as II 3G Ex nA IIC T6 Gc, II 3D Ex tc IIIC T65°C Dc, A3 emergency version is designed to work between +5°C and +45°C of ambient temperature



Optional DALI version of the light fitting is equipped with an integrated power supply unit with DALI interface, which allows to control parameters of lighting - depending on data from motion sensors or BIM settings. Properly configured lighting control system can significantly reduce costs of energy and improve the ergonomics of users.



KONFIGURACJA OPRAW | LIGHT FITTING CONFIGURATION



ZESTAWIENIE IKON | ICON LIST

	oprawa posiada certyfikat ATEX light fitting with ATEX certificate		oprawa przeznaczona do współpracy z centralną baterią light fitting suitable to use with central battery
	oprawa do strefy 1,21 & 2,22 light fitting for Zone 1,21 & 2,22		oprawa wyposażona w dodatkową optykę light fitting with additional optics
	oprawa do strefy 2,22 light fitting for Zone 2,22		stopień odporności na uderzenie mechaniczne mechanical shock resistance degree
	stopień IP oprawy light fitting's IP degree		oprawa przeznaczona do ciężkich warunków pracy light fitting for heavy-duty environment
			oprawa o wysokim strumieniu świetlnym high lumen output light fitting
			oprawa z opcjonalnym zasilaniem 24VDC light fitting for 24VDC power supply as an option
			oprawa w II klasie ochronności light fitting in II protection class
	oprawa wytrzyma nacisk do 150J light fitting is able to sustain 150J pressure force		oprawa o wąskiej charakterystyce strumienia światła light fitting with narrow beam photometry
	oprawa posiada dopuszczenie PKL light fitting with Polish Railway's approval		oprawa o szerokiej charakterystyce strumienia światła light fitting with wide beam photometry
	oprawa może być łączona w linię świetlną light fitting can be connected into trunking line		obudowa ze poliestru wzmocnionego włóknom szklanym fibre glass strengthened polyester housing
	obudowa ze stali nierdzewnej stainless steel housing		oprawa z atestem PZH light fitting with Polish Hygiene Institute Atest
	specjalne śruby zamykające special safety screws		oprawa spełniająca wymagania IFS light fitting fulfilling IFS requirements
	oprawa dedykowana do hodowli zwierząt light fitting destined for animal husbandry		oprawa do pracy w wysokiej temperaturze otoczenia light fitting destined to work in high ambient temp.
	materiał odporny na działanie promieni UV UV resistant material		oprawa do pracy w wysokiej temperaturze otoczenia light fitting destined to work in high ambient temp.
	oprawa do agresywnego chemicznie środowiska light fitting for chemically aggressive environment		oprawa do pracy w wysokiej temperaturze otoczenia light fitting destined to work in high ambient temp.
	oprawa łatwa do utrzymania w czystości easy cleaning light fitting		
	klosz wykonany w technologii safety-glass safety-glass diffuser		

AKCESORIA MONTAŻOWE | MOUNTING ACCESSORIES

	AMO1 standardowy uchwyt mocujący ze stali o grubości 1.5mm o rozstawie otworów 160mm standard mounting bracket made of 1.5mm thick steel, mounting hole spacing 160mm		AMO6 spawany, nierdzewny wspornik montażowy o średnicy otworów Ø9mm i rozstawie 60mm oraz 85mm welded, stainless steel bracket with Ø9mm mounting holes and 60mm or 85mm spacing
	AMO2 zawiesie oczkowe do mocowania oprawy na linie eye sling for mounting the light fitting on wire		AMO7 nastawny, nierdzewny wspornik do naświetlaczy LED stainless steel, adjustable bracket for LED floodlights
	AMO3 nierdzewna obejma na rurę o średnicy 60-63mm stainless steel hoop for pipe of diameter 60-63mm		AMO8 zawiesie do linki stalowej z płynną regulacją długości suspension kit for steel wire with fluent length adjustment
	AMO4 wspornik do montażu oprawy pod kątem 45° bracket for installation at 45°		AMO9 regulowany zacisk na rurę do użycia ze śrubą M8 lub M10 adjustable clamp for pipe with M8 or M10 thread
	AMO5 wspornik dystansowy o wysokości 68mm 68mm distance bracket		AMO10 wibroizolacyjny wspornik montażowy vibration isolating mounting bracket